


Упаковочное решение нового поколения

Автомат розлива Galdi модели RG 270 C предназначен для формования, заполнения и запайки картонных пакетов Пюр-пак. Возможно исполнение автомата в соответствии с различными технологиями розлива. Чтобы получить подробную информацию о наших решениях и доступных конфигурациях, обратитесь к менеджеру!

Технические характеристики												
<table><tr><td>Производительность</td><td>до 7000 уп/час</td></tr><tr><td>Дозатор</td><td>флоуметрический</td></tr><tr><td>Длина</td><td>6290 мм</td></tr><tr><td>Ширина</td><td>1500 мм</td></tr><tr><td>Высота</td><td>3390 мм</td></tr></table>		Производительность	до 7000 уп/час	Дозатор	флоуметрический	Длина	6290 мм	Ширина	1500 мм	Высота	3390 мм	Стандартная комплектация - Автоматический коллектор дренажа моющих растворов - Система отбраковки пакетов - Охладитель для электрического шкафа - Централизованная автоматическая система смазки - Цепи передвижения пакетов с предохранительной муфтой - Система пропорциональной подачи продукта в бак - Губки пресса гребешка и направляющие из нержавеющей стали - Оправки выполнены из нержавеющей стали
Производительность	до 7000 уп/час											
Дозатор	флоуметрический											
Длина	6290 мм											
Ширина	1500 мм											
Высота	3390 мм											
Сжатый воздух												
<table><tr><td>Расход</td><td>680 нл/мин</td></tr><tr><td>Давление</td><td>600 кПа</td></tr></table>		Расход	680 нл/мин	Давление	600 кПа							
Расход	680 нл/мин											
Давление	600 кПа											
Электрические характеристики												
<table><tr><td>Максимальная мощность</td><td>46 кВа</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>22 кВа</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>400 В – 50 Гц</td></tr><tr><td>Число фаз</td><td>3Р + N + E</td></tr></table>		Максимальная мощность	46 кВа	Номинальная мощность	22 кВа	Номинальное напряжение	400 В – 50 Гц	Число фаз	3Р + N + E			
Максимальная мощность	46 кВа											
Номинальная мощность	22 кВа											
Номинальное напряжение	400 В – 50 Гц											
Число фаз	3Р + N + E											
Охлаждающая вода		Доступные опции - Сервоприводной линейный ультразвуковой аппликатор крышек - Групповая упаковка - Каплевый принтер на отводном транспортере - Поддон для сбора отработанного масла										
<table><tr><td>Водопроводная вода</td><td>5 л/мин @ 16°C - 50/150 кПа</td></tr><tr><td>Ледяная вода</td><td>4 л/мин @ 4°C - 50/150кПа</td></tr></table>			Водопроводная вода	5 л/мин @ 16°C - 50/150 кПа	Ледяная вода	4 л/мин @ 4°C - 50/150кПа						
Водопроводная вода	5 л/мин @ 16°C - 50/150 кПа											
Ледяная вода	4 л/мин @ 4°C - 50/150кПа											



RG 270C

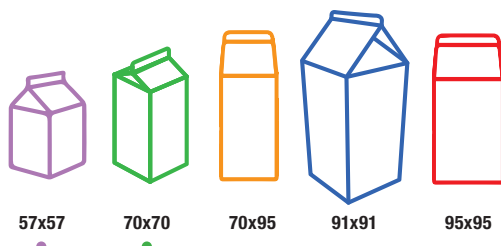

A GREAT FAMILY

FOR EVERY FORMAT,
FOR EVERY NEED!

Сечение дна	Объем дозирования
57x57	500 мл
	330 мл
	250 мл
70x70	1000 мл
	750 мл
	500 мл
	330 мл
	250 мл

ООО «ГАЛЬДИ»
Ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 3
Бизнес-центр «Z-Plaza»
127015, Россия, г. Москва
тел. +7 495 269 12 53

